

KOROZİF ORTAMLAR ICIN RADYAL VANTILATORLER



ATEX



Gurvent
Endüstriyel Ventilatorler

ZONE 0 – ZONE 1 – ZONE 2

GRUP 1 - YER ALTI MADEN OCAKLARI

GRUP 2 - YER USTU GAZLI ORTAMLAR

PATLAYICI TOZLU ORTAMLAR



II 2G Ex IIC T3 - T6 Gb / II 2G Ex h IIC T3 - T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 2D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db

II 1G Ex h T5 GA / II 1G Ex h T5 GA

II 1D Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db / II 1D Ex h IIIC T200°C - T85°C Db

I M2 Ex I d e T4 MB / I M2 Ex h I Mb



KOROZİF VE ASİDİK HAVA TAŞIMA SİSTEMLERİ İÇİN ENDÜSTRİYEL FANLAR

RSD serisi santrifuj fanlar özellikle Asidik ve Koroziyel ortamların havalandırılması için tasarlanmıştır. Aşındırıcı gazlar, kirlı hava veya diğır agresif bileşenler egzoz havasının bir parçası olduğında kullanılacak doğru üründür. Tipik uygulamalar kaplama tesisleri, tıbbi tesisler, gıda, elektrik, akü depolama alanları ve petrokimya endüstrisidir.

Teknik Açıklama Pervane statik ve dinamik olarak dengelenmiş, aerofoil 3D kanat geometrisine sahip, sessiz, yüksek verimli, geriye eğimli yapıda PP, PPS veya PVDF malzemeden üretilmiştir. DIN 1940 normlarında Statik ve Dinamik olarak balansı alınmıştır. **Gövde** korozyon ve UV ışınlarına dayanıklı, PE malzemeden üretilmiştir ve gövde üzerinde yoğunlaşma drenaj hortumu ve musluğu mevcuttur. Gövde açısı civatalar sökülerek değiştirilebilir. **Taşıyıcı konsol** 304 Kalite paslanmaz çeliktir. Bütün bağlantı elemanları A4/316 kalite paslanmaz çeliktir. Standart üretim -15°C / +70°C arasında taşınan hava sıcaklığında çalışmaya uygundur. Bakımı kolay, yüksek verimli tam kapalı elektrik motoru hava akımı dışındadır ve IP55/IP65 korumaya sahiptir. Hız kontrolü yalnızca bir frekans dönüştürücü ile sağlanabilir. **Komple fan olarak ATEX sertifikasına sahip Patlama Korumalı Exproof modellerin tamamı antistatik malzemeden üretilmiş, yanmaz malzemedir, zehirli duman çıkartmaz.**


ÜRÜN BERABERİNDE STANDART AKSESUAR DONANIMI Montaj Konsolu Drenaj Vanası hortum ve kör tapası, Taşıma Kancası, Paslanmaz Kelepçeler, Ara bağlantı için Esnek Connector, İstifleme ve saklama Kutusu (Kontraplak), Titreşim Takoğu 4 Adet, Dikkat uyarı levhası

Kapasiteler

Minimum / Maksimum Debi : 300m³/h / 10.000m³/h
 Minimum / Max. Basınç Farkı : 30Pa / 1.800Pa (Ptot)



TAHLİYE HORTUMU



TAHLİYE YÖNLENDİRİCİ



KÖRTAPA



TAHLİYE VANASI



KALDIRMA MAPASI



Geri Dönüşümlü
Malzeme



AEROFOİL KANATLAR



STANDART ÜRÜN



KORUMA ŞAPKALI MODEL



DAHİLİ SÜRÜCÜLÜ MODEL



Değişken Devirli Sürücülü Motorlar
 ATEX 2014/34/EU EN 14986 : 2007
 EN 60079-0 : 2012 EN 13463-1 : 2011



FARK BASINÇ TRANSMİTERİ
 ENTEGRE EDİLMİŞ
 MOTOR KORUMALI PANO



FREKANS SÜRÜCÜ



YAĞMUR KORUMA
ŞAPKASI



ARA CONNECTOR



TİTREŞİM TAKOZU






BAKIM ŞALTERİ



MONTAJ KONSOLU

ÖLÇÜ TABLOSU

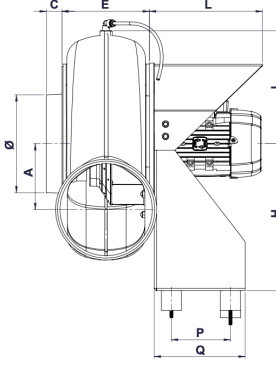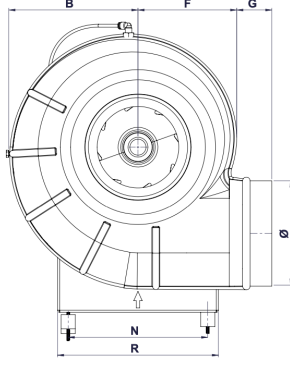

Model	A	B	C	Ø	E	F	G	H	I	L	N	P	Q	R	Desi	Ağırlık	Koli Boyutu (mm)
RSD 18B	120	195	35	160	148	158	55	300	230	200	220	85	140	235	33	11-12	460x435x510
RSD 20B	120	195	35	160	148	158	55	300	230	200	220	85	140	235	33	11-12	460x435x510
RSD 22B	135	250	35	200	180	200	60	300	230	230	285	120	140	290	47	14-15	560x470x610
RSD 25B	135	250	35	200	180	200	60	300	230	230	285	120	140	290	47	13-15	560x470x610
RSD 28B	182	275	35	225	186	210	75	350	245	250	295	188	190	320	68	20-22	610x530x720
RSD 31B	230	320	35	250	205	225	60	415	270	250	332	135	230	355	67	20-26	670x540x720
RSD 35B	245	335	40	280	230	275	135	430	290	280	407	145	230	385	89	25-32	785x600x875
RSD 40B	260	385	40	315	260	295	130	515	340	350	427	222	250	370	95	30-35	865x700x1020
RSD 45B	325	395	45	355	255	325	100	635	340	350	507	282	250	410	110	37-42	890x710x1200

ÜRÜN AĞIRLIKLARI MOTOR GÜÇLERİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

Modeller ve Performanslar

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	15	20	30	35	40	45	50	60	75	100	125	150	175	200	225	250
RSD 18B/6/50	950	0,18	36	300	280	<u>215</u>	<u>170</u>	-	150										
RSD 20B/6/50	950	0,18	39	375	350	315	<u>280</u>	<u>225</u>	150										
RSD 22B/6/50	950	0,18	41		500	475	450	400	<u>350</u>	<u>300</u>									
RSD 25B/6/50	950	0,18	45		650	645	640	<u>625</u>	<u>600</u>	575									
RSD 18B/4/50	1450	0,18	47				400	392	385	360	<u>300</u>	<u>270</u>							
RSD 20B/4/50	1450	0,18	48					550		535	510	<u>475</u>	<u>350</u>						
RSD 22B/4/50	1450	0,18	50						750	725	700	650	<u>590</u>	<u>500</u>	400	300			
RSD 28B/6/50	950	0,18	46			1100	1180	1160	1100	1000	<u>850</u>	<u>700</u>	600						
RSD 31B/6/50	950	0,18	51					1550	1525	1500	1400	<u>1300</u>	<u>1100</u>	950	700				
RSD 25B/4/50	1450	0,18	56						1125	1115	1090	1040	980	<u>850</u>	<u>700</u>	450			
RSD 35B/6/50	950	0,25	52						2200	2150	<u>2100</u>	<u>1850</u>	1500	1300					
RSD 40B/6/50	950	0,25	57								3000	2800	2600	2300	<u>1900</u>	<u>1750</u>			
RSD 45B/6/50	950	0,37	58									4000	3700	3400	3100	<u>2800</u>	<u>2500</u>	<u>2250</u>	

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
RSD 18B/2/50	2950	0,18	62		800	780	740	710	670	625	600	<u>550</u>	<u>475</u>	400					
RSD 20B/2/50	2950	0,18	65			1100	1090	1000	975	950	900	850	800	<u>750</u>	<u>650</u>	500			
RSD 22B/2/50	2950	0,25	69					1500	1490	1475	1465	1450	1400	1325	1200	<u>1140</u>	<u>1050</u>	950	
RSD 28B/4/50	1450	0,25	60	1600	1500	1300	<u>1200</u>	<u>1100</u>	975	800									
RSD 31B/4/50	1450	0,25	63	2200	2100	2000	1850	1700	1550	1400	<u>1330</u>	<u>1250</u>							
RSD 35B/4/50	1450	0,37	63			3400	3300	3050	2700	2600	2500	2400	<u>2200</u>	<u>1950</u>	1550				
RSD 40B/4/50	1450	0,55	68					4700	4650	4600	4400	4200	4000	3800	3500	<u>3000</u>	<u>2500</u>		
RSD 45B/4/50	1450	1,10	69					6100	6050	6000	5900	5800	5600	5400	5200	4950	<u>4700</u>	<u>4200</u>	<u>3600</u>

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
RSD 25B/2/50	2950	0,37	73	2150	2130	2080	2020	1950	1900	1850	1800	1650	<u>1500</u>	<u>1325</u>	1150	980	850		
RSD 28B/2/50	2850	0,75	74			3200	3100	3000	2900	2800	2700	2600	2500	2300	1800	1750	1700	<u>1500</u>	<u>1400</u>

Toplam Basınç / Total Pressure / Общее давление - Pt (10Pa – 1mmss)

Model	Rpm	Kw	dBA	400	500	600	700	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
RSD 31B/2/50	2950	1,10	78	4400	4350	4300	4100	3950	3750	3550	3300	<u>3000</u>	<u>2600</u>	2300	2000				
RSD 35B/2/50	2950	2,20	85			6850	6800	6700	6400	5900	5700	5600	5300	4900	4500	4000	<u>3600</u>	<u>3300</u>	2600
RSD 40B/2/39*	2350	2,20	79			7300	6900	6100	5900	5600	<u>5300</u>	<u>4750</u>	4000	3300					
RSD 40B/2/44*	2600	3,00	81				8200	7900	7500	7000	6600	6300	6000	5500	<u>5000</u>	<u>4600</u>			
RSD 45B/4/67*	1950	1,50	74	8000	7800	7250	6800	6100	5900	<u>5200</u>	<u>4500</u>	3700							
RSD 45B/4/74*	2150	2,20	77		9000	8600	8200	7800	7400	7000	6600	<u>6000</u>	<u>5100</u>						
RSD 45B/2/39*	2400	3,00	79			10000	9700	9300	9100	9000	8800	8200	7500	7000	<u>6200</u>	<u>5600</u>	<u>4900</u>	4250	

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Toleranslıdır. 3 metre mesafeden ölçümdür, altı çizgili olan ortalama en verimli bölge (%80 - %89) için verilmiştir.

TEKNİK AÇILAMALAR

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 18B	Sipariş Kodu	Volt	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 18B/2/50.T	S18B250T	380V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	70	9	62
RSD 18B/4/50.T	S18B450T	380V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	70	9	47
RSD 18B/2/50.M	S18B250M	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,0	70	10	63
RSD 18B/4/50.M	S18B450M	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,0	70	10	47
RSD 18B/6/50.T	S18B650T	380V/50Hz	300	950	0,18	0,8	70	9	36

Patlama Korumalı Exproof / ATEX Versiyon II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 18B/2/50.Ex	S18B250Ex	380V/50Hz	800	2950	0,18	0,6	+70	10	62
RSD 18B/4/50.Ex	S18B450Ex	380V/50Hz	420	1450	0,18	0,6	+70	10	47
RSD 18B/2/50.Ex M	S18B250Ex M	230V/50Hz	800	2950	0,18	1,00	+70	11	63
RSD 18B/4/50.Ex.M	S18B450Ex M	230V/50Hz	420	1450	0,18	1,00	+70	11	47
RSD 18B/6/50.Ex	S18B650Ex	380V/50Hz	300	950	0,18	0,8	+70	11	36

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 20B	Sipariş Kodu	V	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 20B/2/50.T	S20250T	380V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	70	9	65
RSD 20B/4/50.T	S20450T	380V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	70	9	48
RSD 20B/2/50.M	S20250M	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,0	70	10	65
RSD 20B/4/50.M	S20450M	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,0	70	10	48
RSD 20B/6/50.T	S20650T	380V/50Hz	375	950	0,18	0,8	70	9	39

Patlama Korumalı Exproof / ATEX II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 20B/2/50.Ex	S20250Ex	380V/50Hz	1150	2950	0,18	0,6	+70	10	65
RSD 20B/4/50.Ex	S20450Ex	380V/50Hz	590	1450	0,18	0,6	+70	10	48
RSD 20B/2/50.Ex M	S20250Em	230V/50Hz	1150	2950	0,18	1,00	+70	11	65
RSD 20B/4/50.Ex.M	S20450Em	230V/50Hz	590	1450	0,18	1,00	+70	11	48
RSD 20B/6/50.Ex	S20650Ex	380V/50Hz	375	950	0,18	0,8	70	11	39

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 22B	Sipariş Kodu	V	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 22B/2/50.T	S22250T	380V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	70	10	65
RSD 22B/4/50.T	S22450T	380V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	70	10	53
RSD 22B/2/50.M	S22250M	230V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	70	11	65
RSD 22B/4/50.M	S22450M	230V/50Hz	750	1450	0,18	0,8	70	11	53
RSD 22B/6/50.T	S22650T	380V/50Hz	500	950	0,18	0,6	70	11	65

Patlama Korumalı Exproof / ATEX Version - II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 22B/2/50.Ex	S22250Ex	380V/50Hz	1500	2950	0,25	0,7	+70	11	65
RSD 22B/4/50.Ex	S22450Ex	380V/50Hz	750	1450	0,18	0,6	+70	11	53
RSD 22B/2/50.Ex M	S22250Exm	230V/50Hz	1500	2950	0,25	1,3	+70	13	65
RSD 22B/4/50.Ex.M	S22450Exm	230V/50Hz	750	1450	0,25	1,3	+70	13	53
RSD 22B/6/50.Ex	S22650Ex	380V/50Hz	500	950	0,18	0,7	70	13	65

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 25B	Sipariş Kodu	V	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 25B/2/50.T	S25250T	380V/50Hz	2150	2950	0,37	1,10	70	11	73
RSD 25B/4/50.T	S25450T	380V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	70	11	56
RSD 25B/2/50.M	S25250M	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	70	12	73
RSD 25B/4/50.M	S25450M	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	70	12	56
RSD 25B/6/50.T	S25650T	380V/50Hz	650	950	0,18	0,60	70	12	45

Patlama Korumalı Exproof / ATEX Version - II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC – II 2D

RSD 25B/2/50.Ex	S25250Ex	380V/50Hz	2150	2950	0,37	1,30	+70	12	73
RSD 25B/4/50.Ex	S25450Ex	380V/50Hz	1125	1450	0,18	0,60	+70	12	56
RSD 25B/2/50.EX.M	S25250Exm	230V/50Hz	2150	2950	0,37	1,70	+70	13	73
RSD 25B/4/50.EX.M	S25450Exm	230V/50Hz	1125	1450	0,25	1,20	+70	13	56
RSD 25B/6/50.Ex	S25650Ex	380V/50Hz	650	950	0,18	0,60	+70	12	45

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 28B	Sipariş Kodu	V	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 28B/2/50.T	S28250T	380V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	70	19	76
RSD 28B/4/50.T	S28450T	380V/50Hz	1600	1450	0,18	0,60	70	14	60
RSD 28B/2/50.M	S28250M	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	70	21	76
RSD 28B/4/50.M	S28450M	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	70	16	61
RSD 28B/6/50.T	S28650T	380V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	70	20	46

Patlama Korumalı Exproof / ATEX Version - II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 28B/2/50.Ex	S28250Ex	380V/50Hz	3200	2950	0,75	1,90	70	20	76
RSD 28B/4/50.Ex	S28450Ex	380V/50Hz	1600	1450	0,25	0,80	70	15	61
RSD 28B/2/50.EX.M	S28250Exm	230V/50Hz	3200	2950	0,75	3,50	70	21	76
RSD 28B/4/50.EX.M	S28450Exm	230V/50Hz	1600	1450	0,25	1,20	70	16	62
RSD 28B/6/50.Ex	S28650Ex	380V/50Hz	1000	950	0,18	0,60	70	20	46

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge \(%80 - %89\) için verilmiştir.](#)

TEKNİK AÇILAMALAR

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 31B	Sipariş Kodu	Volt	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 31B/2/50.T	S31250T	380V/50Hz	4400	2950	1,10	2,50	70	26	78
RSD 31B/4/50.T	S31450T	380V/50Hz	2200	1450	0,25	0,80	70	19	63
RSD 31B/2/50.M	S31250M	230V/50Hz	4400	2950	1,10	5,00	70	27	79
RSD 31B/4/50.M	S31450M	230V/50Hz	2200	1450	0,25	1,20	70	20	64
RSD 31B/6/50.T	S31650T	380V/50Hz	1400	950	0,18	0,60	70	22	51

Patlama Korumalı Exproof / Atex Versiyon II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 31B/2/50.Ex	S31250Ex	380V/50Hz	4400	2950	1,10	2,50	70	26	78
RSD 31B/4/50.Ex	S31450Ex	380V/50Hz	2200	1450	0,25	0,80	70	19	64
RSD 31B/2/50.Ex.M*	S31250Exm	230V/50Hz	4400	2950	1,10	5,00	70	28	79
RSD 31B/4/50.Ex.M	S31450Exm	230V/50Hz	2200	1450	0,25	1,20	70	21	64
RSD 31B/6/50.Ex	S31650Ex	380V/50Hz	1400	950	0,18	0,80	70	23	51

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 35B	Sipariş Kodu	Volt	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 35B/2/50.T	S35250T	380V/50Hz	6800	2950	2,20	4,80	70	32	78
RSD 35B/4/50.T	S35450T	380V/50Hz	3400	1450	0,25	0,50	70	23	63
RSD 35B/2/50.M	S35250M	230V/50Hz	6800	2950	2,20	9,00	70	32	79
RSD 35B/4/50.M	S35450M	230V/50Hz	3400	1450	0,37	1,70	70	23	64
RSD 35B/6/50.T	S35650T	380V/50Hz	2200	950	0,18	0,40	70	25	52

Patlama Korumalı Exproof / Atex Versiyon II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 35B/2/50.Ex	S35250Ex	380V/50Hz	6800	2950	2,20	1,65	70	34	78
RSD 35B/4/50.Ex	S35450Ex	380V/50Hz	3400	1450	0,25	0,50	70	25	64
RSD 35B/2/50.Ex.M*	S35250Exm	230V/50Hz	6800	2950	2,20	9,00	70	34	79
RSD 35B/4/50.Ex.M	S35450Exm	230V/50Hz	3400	1450	0,37	0,170	70	25	64
RSD 35B/6/50.Ex	S35650Ex	380V/50Hz	2200	950	0,18	1,65	70	28	52

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 40B	Sipariş Kodu	Volt	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 40B/2/44.T *	S40244T	380V/44HZ	8200	2600	3,00	6,40	70	46	81
RSD 40B/2/39.T *	S40239T	380V/39HZ	7300	2350	2,20	4,80	70	40	79
RSD 40B/4/50.T	S40450T	380V/50Hz	4700	1450	0,55	1,10	70	33	68
RSD 40B/6/50.T	S40650T	380V/50Hz	3000	950	0,25	0,50	70	30	57
RSD 40B/4/50.M	S40450M	230V/50Hz	4700	1450	0,55	2,50	70	33	69
RSD 40B/6/50.M*	S40650T	380V/50Hz	3000	950	0,25	1,70	70	30	58

Patlama Korumalı Exproof / Atex Versiyon II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 40B/2/44.Ex *	S40244Ex	380V/44Hz	8200	2600	3,00	6,40	70	46	81
RSD 40B/2/39.Ex *	S40239Ex	380V/39Hz	7300	2350	2,20	4,80	70	40	79
RSD 40B/4/50.Ex	S40450Ex	380V/50Hz	4700	1450	0,55	1,10	70	33	68
RSD 40B/6/50.Ex	S40650Ex	380V/50Hz	3000	950	0,25	0,50	70	30	57
RSD 40B/4/50.Ex.M	S40450Exm	230V/50Hz	4700	1450	0,55	2,50	70	33	69
RSD 40B/6/50.Ex.M*	S40650Exm	230V/50Hz	3000	950	0,37	2,00	70	30	58

Model		Gerilim	Debi	Devir	Motor	Akım	Sıcaklık	Ağırlık	Ses Seviyesi
RSD 45B	Sipariş Kodu	Volt	m³/h	min ⁻¹	Kw	Amp	+°C	Kg	dB(A)
RSD 45B/2/39.T *	S45239T	380V/39Hz	10.000	2400	3,00	6,40	70	53	79
RSD 45B/4/74.T *	S45474T	380V/74Hz	9000	2150	2,20	4,80	70	47	77
RSD 45B/4/57.T *	S45457T	380V/57Hz	8000	1950	1,50	3,50	70	44	74
RSD 45B/4/50.T	S45450T	380V/50Hz	6100	1450	1,10	2,80	70	40	69
RSD 45B/6/50.T	S45650T	380V/50Hz	4000	950	0,37	1,35	70	37	58
RSD 45B/4/50.M	S45450M	230V/50Hz	6100	1450	1,10	5,20	70	40	69
RSD 45B/6/50.M*	S45650T	380V/50Hz	4000	950	0,37	1,80	70	40	58

Patlama Korumalı Exproof / Atex Versiyon II 2G c T4-T6 IP65 - Zone 1 / Zone 2 – IIC

RSD 45B/2/39.Ex *	S45239Ex	380V/39Hz	10.000	2400	3,00	6,40	70	53	79
RSD 45B/4/74.Ex *	S45474Ex	380V/74Hz	9000	2150	2,20	4,80	70	47	77
RSD 45B/4/57.Ex *	S45457Ex	380V/57Hz	8000	1950	1,50	3,50	70	44	74
RSD 45B/4/50.Ex	S45450Ex	380V/50Hz	6100	1450	1,10	2,80	70	40	69
RSD 45B/6/50.Ex	S45650Ex	380V/50Hz	4000	950	0,37	1,35	70	37	58
RSD 45B/4/50.Ex.M*	S45450Exm	230V/50Hz	6100	1450	1,10	5,00	70	40	70
RSD 45B/6/50.Ex.M*	S45650Exm	230V/50Hz	4000	950	0,37	2,50	70	37	59

* Frekans sürücü ile değerler (Hz değeridir)

Ses seviyeleri +3 Tolerans hariç, 3 metre mesafeden, [altı çizgili olan ortalama en verimli bölge](#) (%80 - %89) için verilmiştir.